

TuwerTube 260

PROGETTO
LUCE
Made in Italy

- ▶ Customizable height mm
- ▶ Power Led 2/4W



Corpo: Alluminio
Fissaggio: incasso su base d. 15 mm
Montaggio: fissaggio su base
Ottica: lenti 10/20/40/60°
Cavo di alimentazione: incluso 70 cm FROR antifiama 2 poli (2x0.5 mm²)
Alimentazione: tensione 350/500 mA
Potenza massima assorbita: 2/4 W
Temperatura di utilizzo: -30°C ÷ +50°C
Normativa: prodotti in conformità alle vigenti norme Europee

Body: Aluminium
Fixing: recessed cut hole d. 15 mm
Installation: table
Optics: lens 10/20/40/60°
Power supply cable: cable 70 cm FROR fireproof 2 pole (2x0.5mm²)
Power supply: 350/500 mA
Maximum absorbed power: 2/4W
Working temperature: -30°C ÷ +50°C
Norms: products comply European norms



Personalizzazione
Lunghezza personalizzabile

Customization
Customizable Length



Colori standard
Standard colour



Bianco
White



Nero
Black



Grigio
Grey

Altri colori RAL a richiesta
Other RAL color upon request

Finiture disponibili
Finishes available



Ottone satinato
Satin Brass



Ottone lucido
Polished brass



Ottone brunito
Burnished Brass



Nikel satinato
Satin nickel



Cromo lucido
Polished chrome



Colorazione LED standard
Standard LED coloration



Bianco
White
5500°K



Luce per gioielli
Light for jewels



Bianco
White
3500°K



Bianco
White
3200°K



Importante!

La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 50°C.

Remarks!

The temperature of the metal near the LED should not exceed 50°C.



Lumen :
da 260 a 520 Lm
from 260 to 520 Lm



Garanzia
TowerTube:3anni
Alimentatore: escluso

Warranty

Mony Bridge: 3 years
Power supply: not included



CRI > 95- 97

Dissipazione Passiva

Dissipation Passive





Disegno tecnico
Technical drawing
Realizzato a misura

Dimmerabile

Si

Dimmable

Yes

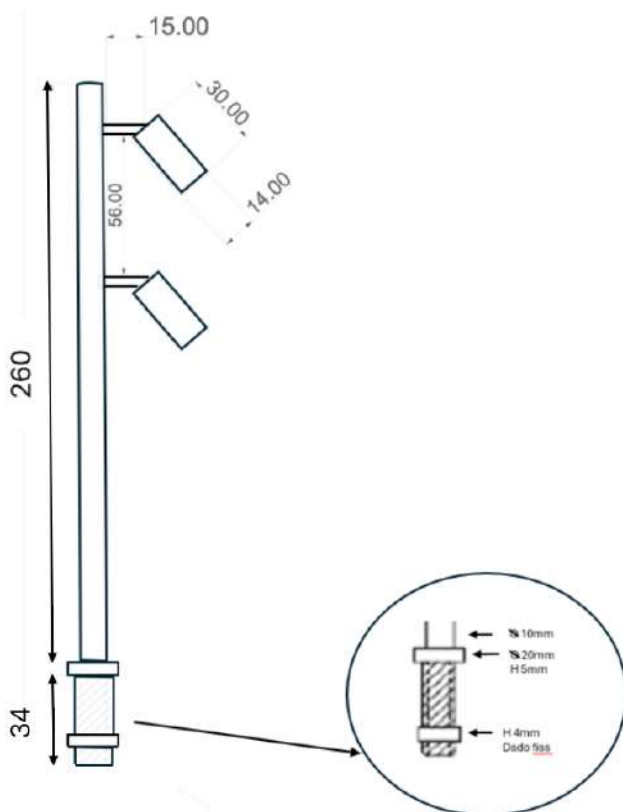

Cut hole:
15 mm